



### Características generales



- Fabricados en Policarbonato de alta resistencia contra los rayos UV, humedad y vibraciones, que provee una máxima durabilidad.
- Cronómetro / Peatón en color rojo y Cronómetro/Peatón en verde.
- Tamaño de housing (GABINETE) de 30 cm.
- Puerta abatible que facilita el acceso al interior de la carcasa.
- Cerraduras en acero inoxidable tipo helicoidal fáciles de abrir.
- Visera tipo túnel de fácil ensamble diseñada para adaptarse a cualquier tipo de semáforo en posición horizontal o vertical.
- Lámparas con mica transparente que facilitan la visibilidad del conductor y evitan el efecto fantasma.
- Voltaje de operación entre: 85 AC ~ 265 V.
- Peatón rojo 75 leds, peatón verde 314 leds, cronómetro rojo 64 leds y cronómetro verde 64 leds.
- Garantía de vida útil por más de 8 años.
- Cumple con los estándares ITE y Caltrans de EUA.
- Secciones independientes de fácil armado.

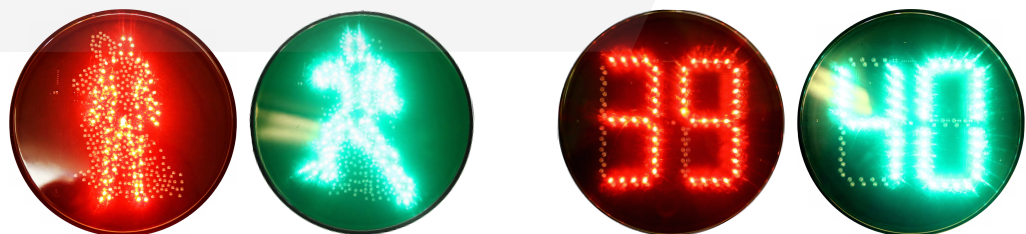

Peatones en la misma lámpara

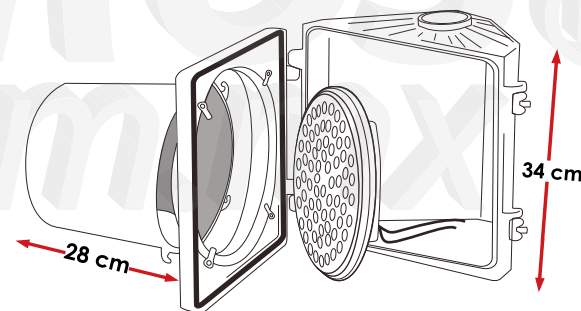Cronómetros en la misma lámpara



COLOR	RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN	CONSUMO (Watts)	LONGITUD DE ONDA
 <b>CRONÓMETRO ROJO/VERDE</b>	85 AC ~ 265 V	11	503/508
 <b>PEATÓN ROJO/VERDE</b>	85 AC Æ 265 V	9	620/630