


Características generales


- Gabinete y visera fabricados en aluminio.
- Consumo eléctrico mínimo: 14 watts.
- Pantalla completamente configurable, en formatos peatonales, sólidos, flechas y textos.
- Matriz de led´s independientes, no lleva lentes ni reflectores (48 x 16 pxl).
- Compatible con cualquier controlador de semáforos.
- Capacidad de descender o ascender el brillo al determinadas horas (día y noche).
- Dimensiones de área activa: 32 x 32 cm, 32 x 64 cm y 32 x 96 cm.

Hasta
40
configuraciones
diferentes

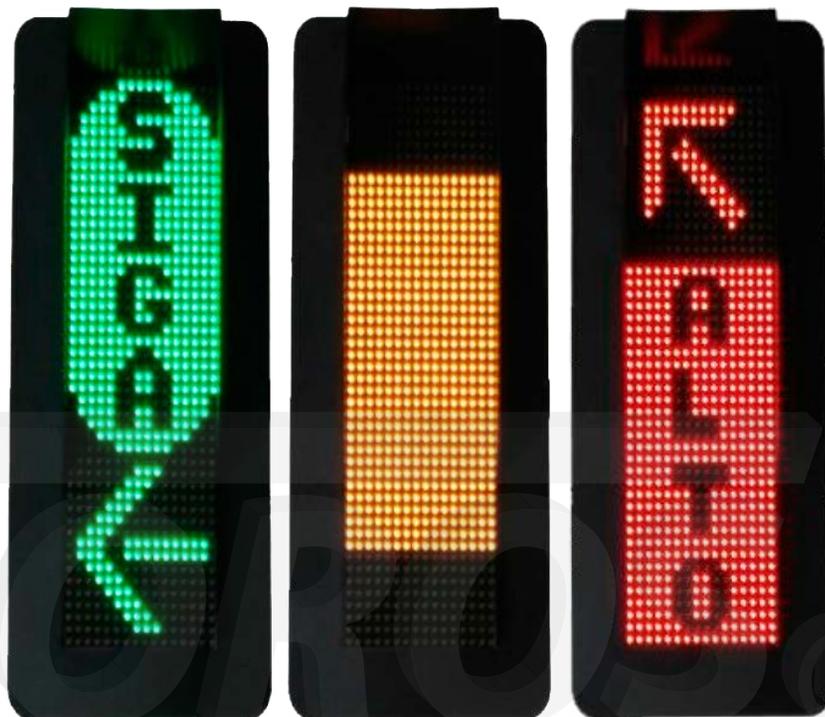

Configuración peatonal

Herraje soporte / Visera vehicular y peatonal

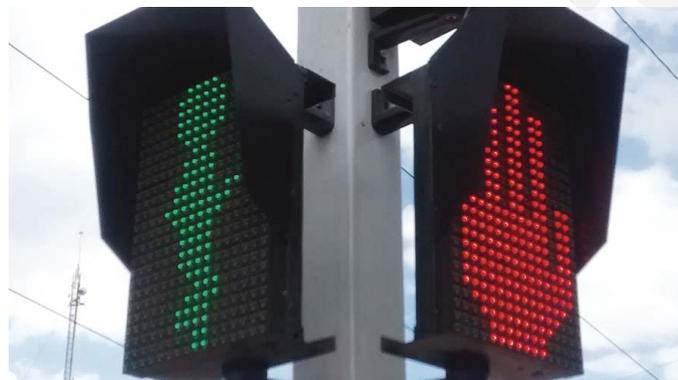

Río Altar #2633 | Colonia El Rosario | C.P. 44890 | Guadalajara, Jalisco.
contacto@semaforos.com.mx | ☎(33) 3657 0699 | ☎01 800 001 8425

Av. de las Torres #1, Col. Lomas de San Agustín, Naucalpan de Juárez, Edo de México. C.P. 53490 | mx@semaforos.com.mx | ☎(55) 7577 4437 | ☎(55) 7920 5283

semaforos.com.mx

Síguenos en:   

Información técnica

DATOS	FORMATO EN CÍRCULO	PANEL COMPLETO
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	110 VCA	
CONSUMO DE POTENCIA MÁXIMA	39 WATTS	100 WATTS
CONSUMO DE POTENCIA PROMEDIO	14 WATTS	24 WATTS
FORMATO DE PIXEL	RGA (ROJO-AMBAR-VERDE)	
MATRÍZ DE LED	16 X48 PÍXELES	
ÁNGULO DE VISION	140°H / 120°V	
DIMENSIÓN ESTRUCTURAL	32 X 96 CM	
ÁREA ACTIVA	32 X 96 CM	
VIDA ÚTIL	100,000 HORAS CONTÍNUAS	
PESO	12 KGS	

Información técnica

DATOS	FORMATO EN CÍRCULO	PANEL COMPLETO
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO	100% ALUMINIO	
LUMINOSIDAD DE BRILLO	SENSOR PARA CONTROL DE BRILLO AUTOMÁTICO (AHORRO DE ENERGÍA)	
CAPACIDAD PARA DESPLIEGUE DE TEXTOS (ESPAÑOL E INGLES), GRÁFICOS ANIMADOS SÍMBOLOS Y SEÑALES		
GRADO DE PROTECCIÓN IP66 (TARJETA DE CONTROL Y FUENTE DE VOLTAJE) E IP67 (PANEL DE LED`S)		