



Características generales

Este dispositivo genera destellos de manera preventiva, para ser usado en cruces viales de alto riesgo, cruces peatonales y en diferentes aplicaciones en la industria.

Funcionamiento

- Cumple con los requerimientos que establecen las normas NEMA TS1-1994 & NEMA TS2-2003.
- Destello de medio segundo prendido y medio segundo apagado.
- 2 canales.
- 120 voltios CA.
- Circuito doble de 15 amperes.
- Tamaño compacto y de fácil instalación.
- Compatible con cualquier marca de semáforo.
- Disponible en 12 VCD.

Diagrama de conexiones

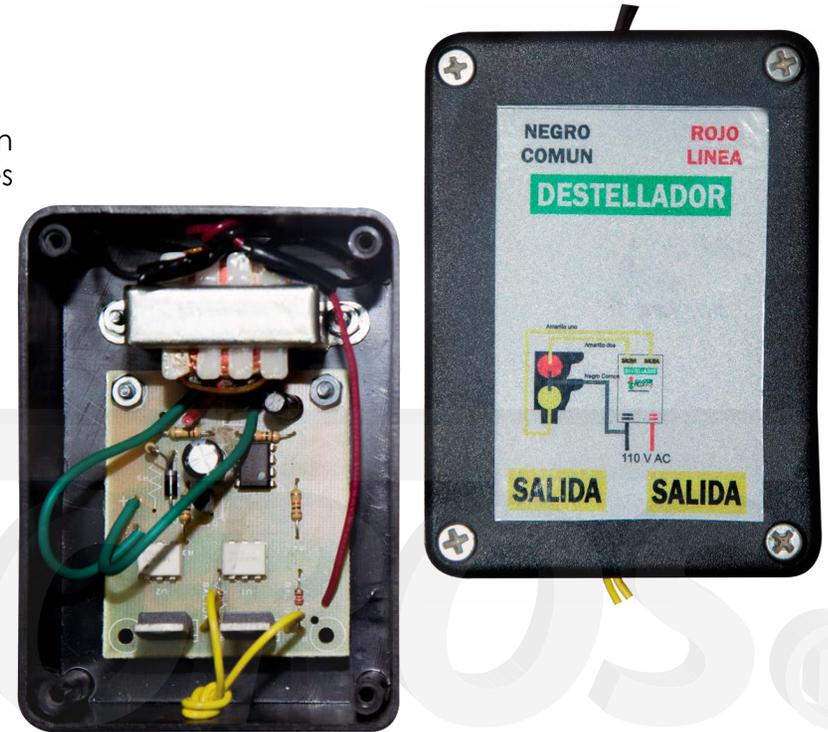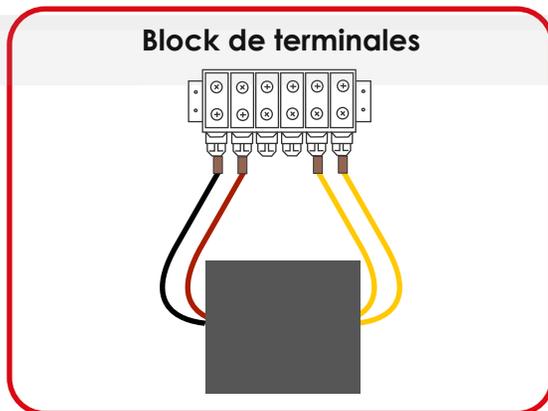

Aplicación en cruce peatonal.



Río Altar #2633 | Colonia El Rosario | C.P. 44890 | Guadalajara, Jalisco.
contacto@semaforos.com.mx | ☎ 33 3657 0699.

Av. de las Torres #1, Col. Lomas de San Agustín, Naucalpan de Juárez, Edo de México.
C.P. 53490 | mx@semaforos.com.mx | ☎ 55 7577 4437.