

Características generales

- Fabricado en vidrio templado de alta resistencia con superficie antirresbaladizo.
- Diseño de resorte de goma que amortigua la presión cuando el automóvil pasa por encima de él.
- De fácil mantenimiento; solo desatornille para reemplazar el producto.
- Resistente al agua.
- Sincronizado con semáforos peatonales.
- Diseño novedoso, cubierto por una superficie de acero inoxidable.

Voltaje de funcionamiento 12 W- 45 W
Longitud de onda color verde: 505 nm
Longitud de onda color rojo: 625 nm

Excelente uniformidad de color, suave, no deslumbrante.

- Ajuste de brillo automático en luz ambiente.
 - Sensor que medirá la luz ambiental y será capaz de atenuarse en un rango de 20% hasta 100%.
- Medida de la superficie luminosa: 95.4 cm de largo x 8 cm de ancho.
 - Dimensiones: 100 cm de largo x 13 cm de ancho x alto 8.3 cm.

Sincronizable con el Semáforo Peatonal




Río Altar #2633 | Colonia El Rosario | C.P. 44890 | Guadalajara, Jalisco.
contacto@semaforos.com.mx | ☎(33) 3657 0699 | ☎01 800 001 8425

Av. de las Torres #1, Col. Lomas de San Agustín, Naucalpan de Juárez, Edo de México. C.P. 53490 | mx@semaforos.com.mx | ☎(55) 7577 4437 | ☎(55) 7920 5283

Instalación

Su instalación es sencilla y consiste en:



1. Realizar una ranura sobre el pavimento de 1,2 o 3 metros dependiendo de la longitud del semáforo led.
2. El ancho de la misma deberá de ser de 13 cm.
3. La profundidad de 8.5 cm.

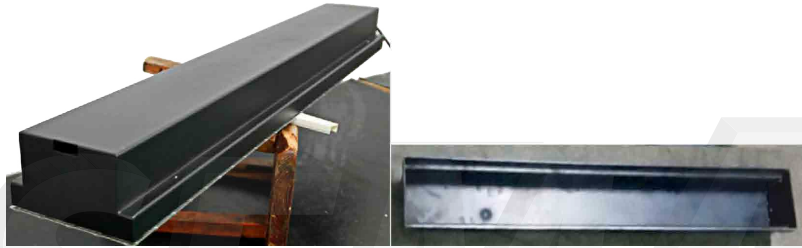

4. Deberá colocar el marco en la ranura, si la ranura es mucho más grande para el marco incrustado, utilice cemento y asegúrese de que no haya espacio entre ellos.
5. Coloque el semáforo led horizontal en el marco incrustado, los cables deben de pasar por la parte inferior del marco,
6. Fije las luces con dos tornillos hexagonales.
7. Instale la fuente de alimentación.

Se recomienda; colocar la fuente de alimentación en una caja de plástico y enterrarla debajo del poste del semáforo peatonal.

Dimensiones:
23 cm x 12 cm x 6 cm.

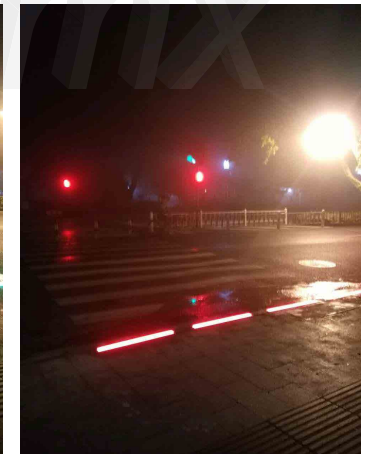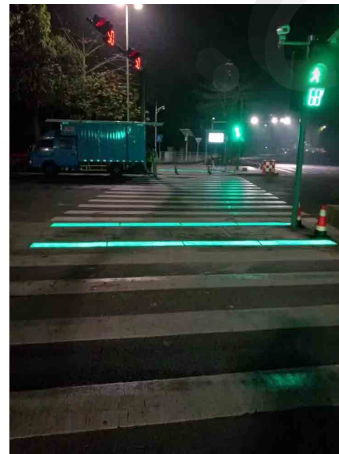

Río Altar #2633 | Colonia El Rosario | C.P. 44890 | Guadalajara, Jalisco.
contacto@semaforos.com.mx | ☎(33) 3657 0699 | ☎01 800 001 8425

Av. de las Torres #1, Col. Lomas de San Agustín, Naucalpan de Juárez, Edo de México. C.P. 53490 | mx@semaforos.com.mx | ☎(55) 7577 4437 | ☎(55) 7920 5283

🔗 semaforos.com.mx

Síguenos en: 